




Hebeschiebe-Elemente G.U-933

Anleitung zum Einbau, Einstellen,
Ein- und Aushängen des Flügels

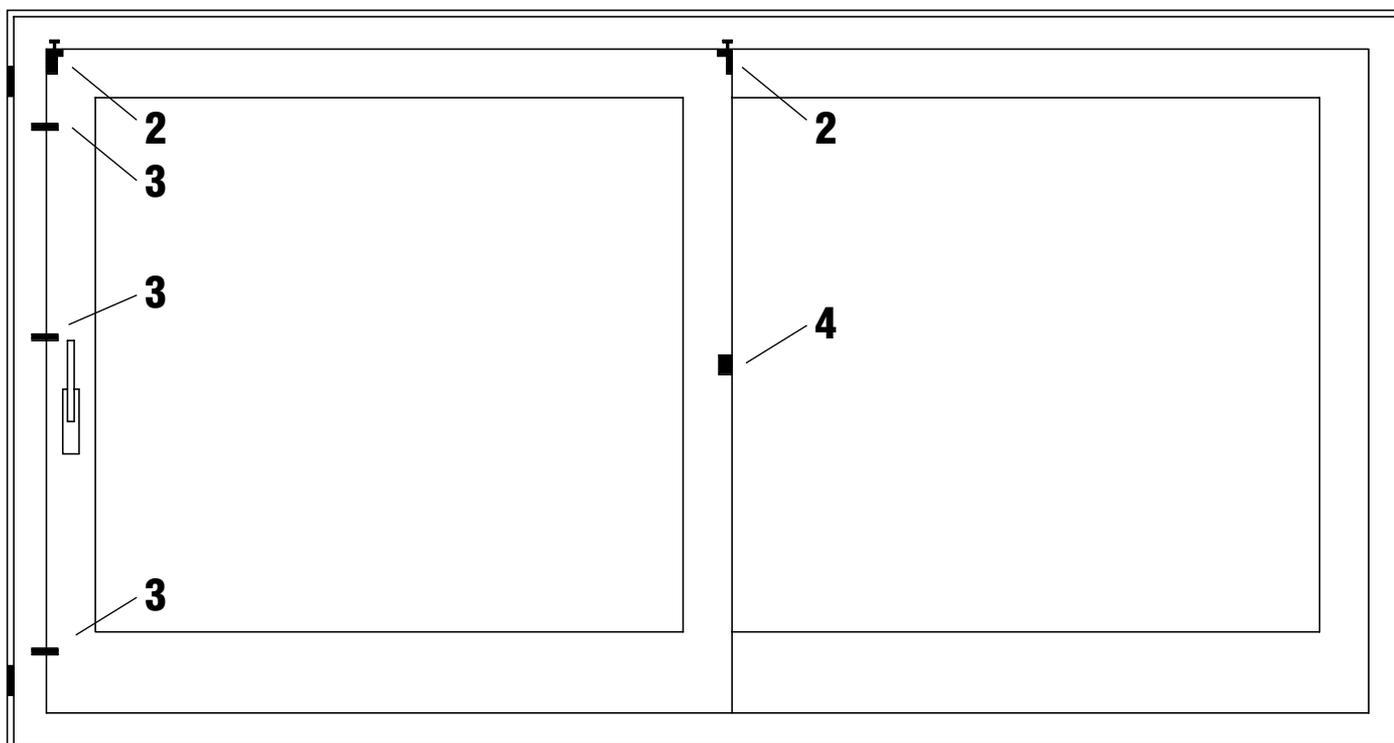

1

Einbau

Besonders zu beachten: Rahmen waagrecht und senkrecht mit Wasserwaage ins Lot setzen. Dabei unten waagrecht und senkrecht mit Holzkeilen fixieren. Die Holzkeile dürfen zur Rahmeninnenseite nicht vorstehen (Estricharbeiten).

2

Flügel aushängen

Flügel anheben (Drehgriff nach unten) und ca. 50 cm aufschieben. C-Führung Nr. 1 und Nr. 2 abschrauben und seitlich vom Flügel abziehen. Flügel nach innen schwenken und von der Laufschiene nehmen.

Flügel einhängen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

3


Flügelanzug einstellen

Der Flügelanzug ist an den Riegelbolzen mit Gabelschlüssel einstellbar.


4

Flügelandruck Mitte


Der Flügelandruck im Mittelstoßbereich ist an der Schraube in der Mittelverriegelung mit Schraubendreher einstellbar.

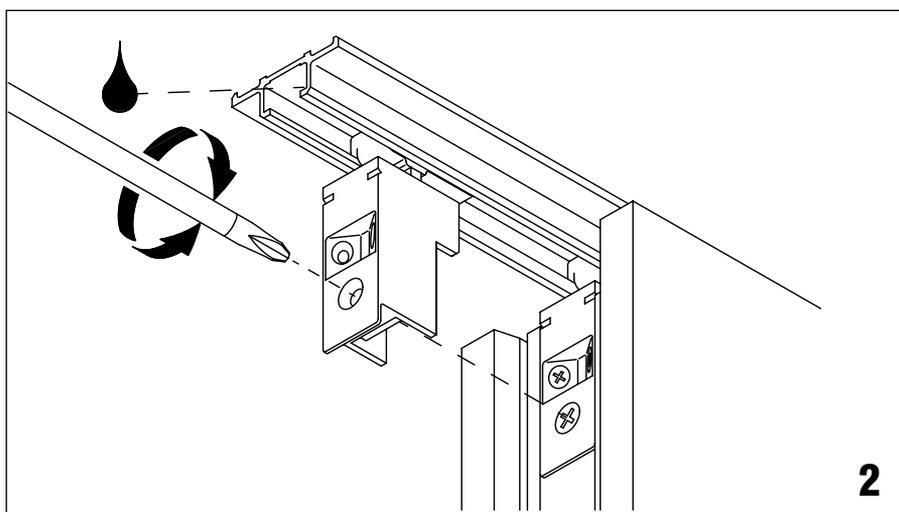

2

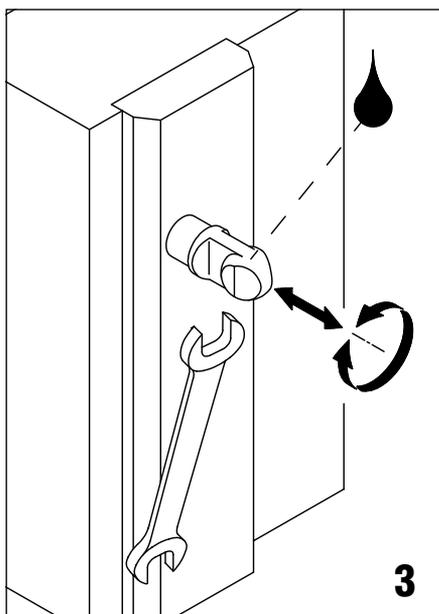

3

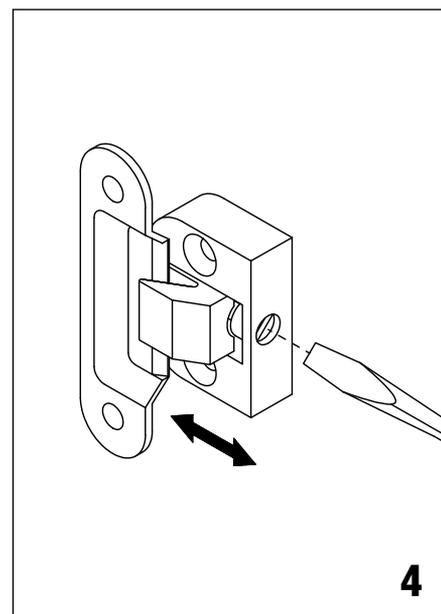

4